

ポータブル電源

DELTA Pro UG



容量/
3,600Wh
出力/
3,000W (サージ6,000W)
ポート構成/
AC出力×4・USB-A×4
USB-C×2・30Aコンセント×1
シガーソケット×1・DC出力×2
アンダーソン×1

DELTA 2 Max



容量/
2,048Wh
出力/
2,000W (サージ4,000W)
ポート構成/
AC出力×6・USB-A×4
USB-C×2
シガーソケット×1
DC出力×2

DELTA 2



容量/
1,024Wh
出力/
1,500W (サージ2,250W)
ポート構成/
AC出力×6・USB-A×4
USB-C×2
シガーソケット×1
DC出力×2

DELTA 2 スマート発電機



燃料タンク容量/4L
使用燃料/無鉛ガソリン
エンジンオイル容量/0.38L
出力/1,800W (サージ1,900W)
連続運転可能時間/
3.5時間 (定格負荷)
騒音レベル (7m範囲内)/
56~67dB (定格負荷)

RIVER 2 Pro



容量/
768Wh
出力/
800W (サージ1,600W)
ポート構成/
AC出力×4・USB-A×3
USB-C×1
シガーソケット×1
DC出力×2



RIVER 2 Max



容量/
512Wh
出力/
500W (サージ1,000W)
ポート構成/
AC出力×4・USB-A×3・USB-C×1
シガーソケット×1
DC出力×2

RIVER 2



容量/
256Wh
出力/
300W (サージ600W)
ポート構成/
AC出力×2・USB-A×2・USB-C×1
シガーソケット×1

スマートデバイス

WAVE 2 ポータブルエアコン




GLACIER ポータブル冷蔵庫



ECOFLOW

製品一覧 カタログ

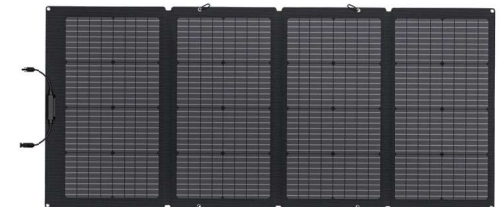

ソーラーパネル

110Wソーラーパネル



出力/110W
重さ/6Kg
サイズ/158×51.4×2
(格納時:42×51.4cm)

※保証期間は1年間となります。

220W両面受光型ソーラーパネル



出力/表面 220W / 裏面 155W
重さ/9.5Kg
サイズ/183×82×2.5
(格納時:48.5×82cm)

※保証期間は1年間となります。












400Wソーラーパネル



出力/400W
重さ/16Kg
サイズ/236.5×105.8×2.4
(格納時:62×105.8cm)

※保証期間は1年間となります。

ポータブル電源製品仕様一覧

	DELTA Pro UG	DELTA 2 Max	DELTA 2	RIVER 2 Pro	RIVER 2 Max	RIVER 2
						
 容量	3,600 Wh	2,048 Wh	1,024 Wh	768 Wh	512 Wh	256 Wh
 AC出力	3,000W (サージ6,000W) X-Boostで 最大3,750W	2,000W (サージ4,000W) X-Boostで 最大2,400W	1,500W (サージ2,250W) X-Boostで 最大1,900W	800W (サージ1,600W) X-Boostで 最大1,000W	500W (サージ1,000W) X-Boostで 最大750W	300W (サージ600W) X-Boostで 最大450W
 ポート数	15 口	15 口	15 口	11 口	11 口	6 口
 充電時間	3.1 時間	1.7 時間	1.3 時間	1.1 時間	1 時間	1 時間
 重量	45 Kg	23 Kg	12 Kg	7.8 Kg	6.1 Kg	3.5 Kg

※X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。
精密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。

世界各国の認証を取得



テュフ ラインランドの「Reliable Charger」認証は、主に科学的かつ客観的な試験方法によって、さまざまな実生活のシナリオにおけるポータブル電源の充電と放電の安全性と信頼性を評価するものです。
※2022年RIVER 2シリーズが取得

「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能的、利便性に寄与する製品として認証する制度です。

世界基準の安全規格を取得



CEマーク
EUの法令で定められた必須安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



ULマーク
米国保険業者安全試験所の検査に合格していることを示す認証マーク



FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク



ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。
※製品により規格が異なる場合がございます。

長期保証と国内サポート

製品本体には長期メーカー保証付き。
サポートセンターは日本国内に設置しています。
アフターサービスにも万全の体制を整えていますのでご購入後も安心してご利用頂けます。
※製品により保証期間が異なる場合がございます。



製品保証についてはこちらの二次元コードを読み取り下さい。

Power a New World

≡COFLOW

EcoFlow Technology Japan 株式会社
HP:<https://www.ecoflow.com/jp>

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
Mail: sales.jp@ecoflow.com

Twitter/Facebook @EcoflowJapan



EcoFlow DELTA Pro UG
DELTA Pro 専用エクストラバッテリー製品仕様

	DELTA Pro UG	DELTA Pro 専用エクストラバッテリー
		
寸法(W×H×D)	63.5×28.5×41.6cm	63.5×28.4×41.6cm
重量	45kg	38kg
内蔵バッテリー		
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	3,600Wh	
バッテリー寿命	3,500回以上(80%+)	
出力ポート		
AC出力	3,000W(サンジ6,000W) X-Boostで最大3,750W	
USB出力	USB-A端子12W×2 USB-A急速充電18W×2 USB-C100W×2	
DC出力	シガーソケット126W×1 DC38W×2 アンダーソン378W×1	
入力ポート		
AC/DC入力	AC充電 ソーラーチャージ シガーソケット充電	
充電時間		
家庭用コンセント	3.1時間	※6.2時間
ソーラーチャージャー	4~8時間(400W×3)	※8~16時間(400W×3)
メーカー保証期間	2年間	
価格	¥462,000	¥330,000

※DELTA Pro UG本体と接続して充電する必要があります。

DELTA Pro 専用エクストラバッテリー



EcoFlow DELTA Pro UGは専用エクストラバッテリーを最大2台まで接続が可能。これより3,600Whから10,800Whものどてつもない大容量ポータブル電源に。

家族の人数や家の大きさによって選ぶことで「停電から数日もの間」自分とそして家族を守ることができます。

同梱物



- ① DELTA Pro UG
ポータブル電源
- ② ハンドルカバー
- ③ 取扱説明書
及び保証書
- ④ DC5521-
DC5525
ケーブル
- ⑤ ソーラー充電
ケーブル
- ⑥ 車載シガー
ソケット充電
ケーブル
- ⑦ AC充電
ケーブル

世界基準の安全規格を取得

- CE** CEマーク
EUの法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク
- SGS** cSGSus
北米の法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク
- FCC** FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク
- RoHS** ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク
- TELEC**
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

長期保証と国内サポート

製品本体には長期メーカー保証付き。
サポートセンターは日本国内に設置しています。
アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。
EcoFlow サポートセンター:050-3090-2966
※製品により保証期間が異なる場合がございます。



製品保証についてはこちらの二次元コードを読み取り下さい。

Power a New World

ECOFLOW

ECOFLOW TECHNOLOGY JAPAN株式会社
HP:jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com



Twitter/Facebook @EcoflowJapan



それは
究極のポータブル電源



DELTA Pro UG

ポータブル電源? いいえ、ポータブル蓄電池です!

EcoFlow DELTA Pro UGは家に設置することで家庭用蓄電池のように停電時の補助電源に。また持ち運びが可能なので外出先では大容量ポータブル電源に早変わり。移動可能な家庭用蓄電池とはまさに「ポータブル蓄電池」という新たなステージなのです。



スーツケースのようにどこにでも

EcoFlow DELTA Pro UGはキャスターが取り付けられており、スーツケースのような手軽さで避難所やアウトドア先へ持ち運ぶことができます。



充電速度世界最速へ

特許技術X-Streamの高速充電により、ACコンセント充電で3,600Whもの大容量をわずか「2時間で80%、フル充電まで3.1時間」という超高速充電を可能にしました。常に進化し続けるEcoFlowの技術を是非、体験してください。



驚異の長寿命

EcoFlow DELTA Pro UGは独自システムと高い安全性のリチウムイオン電池を採用することで、充放電サイクルが驚異の3,500サイクル(残存80%)を実現しています。これは数あるポータブル電源の中でもトップクラスの寿命になります。



難燃性

EcoFlow DELTA Pro UGの難燃性は5VA。難燃性のグレードは高い順に、5VAからHBまでとなっていて、DELTA Pro UGは最も高い評価を得ています。

タイマー機能

DELTA Pro UGはDELTA Proと比べ、タイマー機能を追加し、専用アプリとの接続がより便利になり、安全性能も一層向上いたしました。

ダブルボルテージハブ

ダブルボルテージハブでEcoFlow DELTA Pro UGを2台接続可能。最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。またダブルボルテージハブ最大の特徴は、200Vのコンセントが差し込めるポートがあることです。「3,600Wh~21,600Wh」の容量に拡大可能な驚異の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。



常識を打ち破る高出力

EcoFlow DELTA Pro UGは最大15台の機器に同時給電、そして3,000Wもの定格出力を誇ります。さらに2台、別売のダブルボルテージハブで接続することで6,000Wの出力となり、市販されている「ほぼすべての家電」を複数台、同時に動かすことができます。



4タイプの充電方法



AC充電



ソーラー充電



シガーソケット充電



EV充電

便利な遠隔操作

お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。また、スマートフォンをお持ちでない方のために、オプションの「DELTA Pro専用 リモートコントローラー」でもスマートフォン同様に遠隔操作を可能にしました。



DELTA Pro専用
リモートコントローラー



Download on the
App Store

Download for
Android



EcoFlow DELTA2 DELTA2 専用エクストラバッテリー製品仕様

	DELTA2	DELTA2 専用エクストラバッテリー
		
寸法(W × D × H)	21.1 × 40.0 × 28.1cm	21.1 × 40.0 × 28.1cm
重量	12kg	9.5kg
内蔵バッテリー		
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	1,024Wh	
バッテリー寿命	3,000回以上(80%+)	
出力ポート		
AC出力	1,500W(サージ2,250W) X-Boostで最大1,900W	
USB出力	USB-A端子×2 USB-A急速充電×2 USB-C×2	
DC出力	シガーソケット×1 DC5521×2	
入力ポート		
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 シガーソケット充電 スマート発電機充電	
充電時間		
家庭用コンセント	1.3時間	※1.3時間
ソーラーチャージャー	3.2~6.3時間(400W×1)	※3.2~6.3時間(400W×1)
メーカー保証期間	最長5年間	
価格(税込)	¥143,000	¥10,000

※DELTA2本体と接続して充電する必要があります。

DELTA2 専用エクストラバッテリー



EcoFlow DELTA2は専用エクストラバッテリーを接続すると1,024Whから2,048Whに、DELTA Maxのエクストラバッテリーに接続すれば3,040Whまで拡張することができます。

普段使いとして、あるいは家庭用バックアップとしてお使い頂けます。対応性が高く、必要な時に使える電源です。

同梱物



- DELTA2本体
- 取扱説明書及び保証書
- AC充電ケーブル
- シガーソケット充電ケーブル
- DC5521-DC5525ケーブル

世界基準の安全規格を取得



CEマーク
EUの法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



cSGSUS
北米の法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク



ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク



TELEC
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

5年間の長期保証と国内サポート

製品本体には5年間の長期メーカー保証付き。サポートセンターは日本国内に設置しています。アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。

5年保証



※通常は2年保証ですが、EcoFlow公式サイトに製品登録すれば5年へ保証延長されます。

Power a New World



ECOFLOW TECHNOLOGY JAPAN株式会社
HP:jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com



Twitter/Facebook @EcoflowJapan



ポータブル電源の
新たなスタンダード



ECOFLOW DELTA2

豊富な出力を装備



DELTA2が1台あれば、たとえACコンセントのない外出先からでも、まるで自宅にいるかのように自由に電気が使えます。またACコンセント×6口、USB-A端子×2口、USB-A急速充電×2口、USB-C×2口、車載シガーソケット×1口、DC5521×2口を備えており、デバイスを15台同時給電可能で、電化製品の90%以上に接続対応しオフグリッドのストレスを解消します。

安心のバッテリー容量



DELTA2の容量は1,024Whで定格出力1,500Wです。さらに、X-Boost機能※1,2,3を利用して、最大1,900Wまでの電気製品へ給電できます。さらに、DELTA2は、充電しながら他のデバイスへの給電にも対応しています(パススルー機能)。

※1.X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。

※2.X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。

※3.本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。


業界最長の10年使用可能※



DELTA2はポータブル電源としては業界最長の10年間使用可能。シンプルなデザインが目を引き、近代的なテクノロジーを感じさせます。初めてEcoFlowポータブル電源のご購入をご検討の方にオススメの選択です。

※製品の保証期間は最長5年となります。

X-Stream技術で快速充電

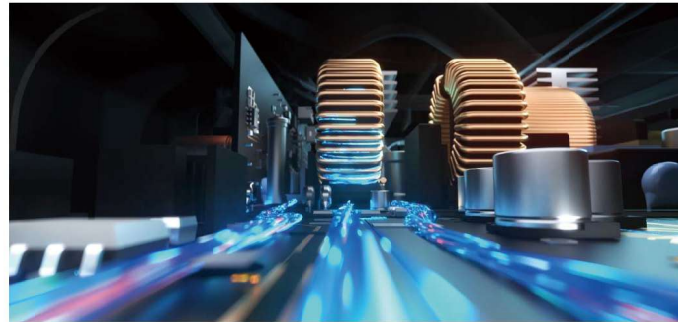

50分以内に0%から80%まで充電可能。満充電にかかる時間はわずか80分という業界トップ級の充電速度!EcoFlowの特許申請済み技術X-Stream充電機能により、標準的なACコンセントから1,200Wの急速充電が可能です。

便利な遠隔操作



お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。

実用性が高い!4種類もの充電方法

AC充電



X-Stream技術を利用して、80分で0%から100%まで最速満充電できます。

シガーソケット充電



シガーソケット充電は一般車(12V)であれば約11時間、バスやトラック(24V)であれば約5.5時間でDELTA2を満充電することができます。

ソーラー充電※4



EcoFlow 220Wソーラーパネル1枚使用の場合:約6~12時間で満充電。

EcoFlow 400Wソーラーパネル1枚使用の場合:約3~6時間で満充電。

スマート発電機充電



スマート発電機はDELTA2の充電時に、シンプルで効果的な1,100WDC充電入力で、0から80%まで50分、0から100%まで80分で満充電できます。

※4.ご利用のソーラーパネルの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。

EcoFlow DELTA 2 Max EcoFlow DELTA 2 Max 専用 エクストラバッテリー製品仕様

	DELTA 2 Max	DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー
		
寸法(W×D×H)	497×305×242 mm	464×283×235 mm
重量	23kg	19kg
内蔵バッテリー		
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	2,048Wh	
バッテリー寿命	3,000回以上(80%+)	
出力ポート		
AC出力	2,000W(サージ4,000W) X-Boostで最大2,400W	
USB出力	USB-A端子×2 USB-A急速充電×2 USB-C×2	
DC出力	シガーソケット×1 DC5521×2	
入力ポート		
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 シガーソケット充電 スマート発電機充電	
充電時間		
家庭用コンセント	約101分	※約106分
ソーラーパネル	2.3時間(最大1,000W)	※2.4時間(最大1,000W)
メーカー保証期間	最長5年間	

※EcoFlow DELTA 2 Max 本体と接続して充電する必要があります。

30ミリ秒以内のEPS自動切換えが可能



DELTA 2 Maxに専用エクストラバッテリーを2台繋ぐと、最大6kWhの家庭用バックアップ電源にもなります。また、停電になってもDELTA 2 Maxには、30ミリ秒以内でバッテリー供給に自動で切り替わるEPS(Emergency Power Supply)機能が搭載されており、急な停電時もポータブル電源のバッテリー残量の範囲内で電力を供給し続けることが可能です。

EcoFlow DELTA 2 Max (本体) 同梱物



- ① EcoFlow DELTA 2 Max
- ② AC充電ケーブル
- ③ シガーソケット充電ケーブル
- ④ DC5521-DC5525ケーブル
- ⑤ ユーザーマニュアル
- ⑥ 保証書

世界基準の安全規格を取得



TELEC
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証



cSGS
北米の法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



CEマーク
EUの法令で定められた必須安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク



FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク



UN38.3
UN38.3とは、航空、海上、鉄道輸送の際求められる、リチウムイオン電池の国際輸送に必要な安全性認証試験です。

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

※EcoFlow DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリーは上記認証(TELECは未取得)とPSEを取得しています。

3年間の長期保証と国内サポート

製品本体には3年間の長期メーカー保証付き。サポートセンターは日本国内に設置しています。アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。

3年保証



※製品保証期間は通常3年ですが製品登録をして頂いた場合、+2年の合計5年保証となります。

Power a New World

EcoFlow

EcoFlow Technology Japan 株式会社
HP: <https://www.ecoflow.com/jp>

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

Mail : sales.jp@ecoflow.com

Twitter/Facebook @EcoflowJapan



EcoFlow

10年間、
毎日ずっと頼れる



EcoFlow DELTA 2 Max

進化した技術と軽量化



DELTA 2 Maxは、LFPセルの搭載により安全性が高く、耐久性に優れていて、高温下などの厳しい環境においても使用することができます。また、内部構造を改善し、同クラスのポータブル電源と比較して約30%の軽量化を実現しました。内部には銅メッキとポリマー加工を施し、ゴム製の滑り止めベースを採用。外装は、難燃性最高クラスである5VAIに適合し、丈夫で持ちやすいハンドルを前部と後部に配置しています。

安心のバッテリー容量



DELTA 2 Maxの容量は2,048Whで定格出力2,000Wです。さらに、X-Boost機能※1.2.3を利用して、最大2,400Wまでの電気製品へ給電できます。さらに、DELTA 2 Maxは、充電しながら他のデバイスへの給電にも対応しています（パススルー機能）。

- ※1.X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。精密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません（例：エアコン、コンプレッサーなど）。
- ※2.X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
- ※3.本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。

10年使える長寿命のLFPバッテリー採用※



DELTA 2 Maxには、LFPが搭載されており、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均500回に対して、6倍の約3,000回。1日1回の使用で最長10年間使用可能です。LFPは、環境に有害な金属を使用しておらず、耐熱性にも優れているため、高温下などの厳しい環境においても使用することができます。


※製品の保証期間は最長5年となります。

業界最速レベルの充電速度を体感



DELTA 2 Maxのアップグレードされた技術により、AC充電ならわずか55分で80%まで充電可能。最大1,000Wのソーラー充電とAC充電を組み合わせると、わずか43分で80%までの超高速充電を実現。

専用アプリで動作を管理

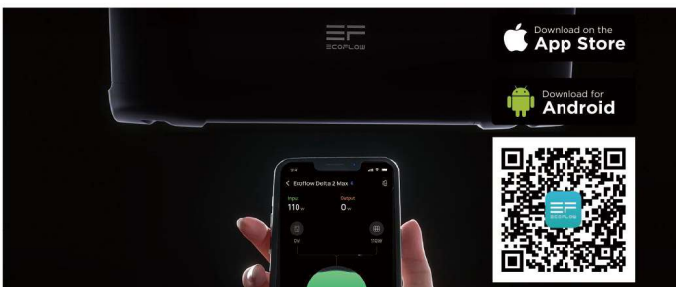

お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。

実用性が高い充電方法

AC充電



X-Stream技術を利用して、約101分で0%から100%まで満充電できます。

シガーソケット充電



シガーソケット充電は一般車（12V）であれば約22時間、バスやトラック（24V）であれば約11時間でDELTA 2 Maxを満充電することができます。

ソーラー充電



理想的な状況で1,000Wのソーラー入力を使用した場合、2.3時間で満充電することができます。

EcoFlow RIVER 2 シリーズ 製品仕様

	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
			
寸法 (W × D × H)	24.5 × 21.5 × 14.5cm	26.9 × 25.9 × 19.6cm	26.9 × 25.9 × 22.6cm
重量	約3.5kg	約6.1kg	約7.8kg
内蔵バッテリー			
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン		
バッテリー容量	256Wh	512Wh	768Wh
バッテリー寿命	3,000回以上 (80%+)		
出力ポート			
AC出力	300W (サージ600W) X-Boostで最大450W	500W (サージ1,000W) X-Boostで最大750W	800W (サージ1,600W) X-Boostで最大1,000W
USB出力	AC出力ポート × 2 USB-A端子 × 2 USB-C × 1	AC出力ポート × 4 USB-A端子 × 3 USB-C × 1	
DC出力	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1 DC5521 × 2	
入力ポート			
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 シガーソケット充電		
充電時間			
家庭用コンセント	60分		70分
ソーラーチャージャー	2.5~5時間 (160W × 1)	3~6時間 (220W × 1)	4.5~9時間 (220W × 1)
メーカー保証期間	最長5年間		
価格 (税込)	¥29,900	¥64,900	¥88,000

史上最速の60分で満充電! 最長10年間の使用が可能



わずか約48分で80%、約60分 (RIVER 2 Proは約70分) で満充電可能な急速充電、LFPバッテリー搭載で長寿命化を実現した「RIVER 2」シリーズは、アウトドアシーンだけではなく、緊急時や災害時のバックアップ電源など、日常使いとしても使用できます。また従来モデルより手軽になり、さらに安全性が向上しています。

同梱物



	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
AC充電ケーブル	○	○	○
シガーソケット充電ケーブル	○	○	○
DC5521-DC5525ケーブル	○	○	○
取扱説明書及び保証書	○	○	○


世界基準の安全規格を取得



TELEC
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

5年間の長期保証と国内サポート

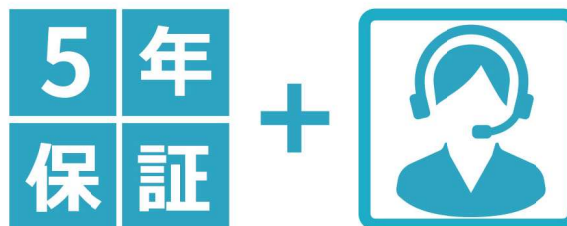

製品本体には5年間の長期メーカー保証付き。サポートセンターは日本国内に設置しています。アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。

※通常は2年保証ですが、EcoFlow公式サイトに製品登録すれば5年へ保証延長されます。

Power a New World



EcoFlow Technology Japan 株式会社
HP:jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com



Twitter/Facebook @EcoflowJapan



RIVER 2 SERIES

パワーをすぐそばに



業界最長クラスの10年使用可能



「RIVER 2」「RIVER 2 Max」「RIVER 2 Pro」の3機種で構成される「RIVER 2」シリーズには、電気自動車にも使用されているLFPバッテリーが搭載されており、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均500回に対して、6倍の約3,000回。1日1回の使用で最長10年間使用可能です。環境に有害な金属を使用しないLFPバッテリーは、より安全で信頼性の高い出力を提供し、耐熱性にも優れているため「RIVER 2」シリーズは厳しい環境においても使用することができます。また「RIVER 2」シリーズは、全機種に2年間の保証、さらに公式サイトへ製品登録をして頂ければプラス3年と最長5年の保証付きです。他のポータブル電源とは異なる長期的なエネルギーの安全性を提供します。

従来モデルより最大30%軽量化を実現




従来モデルより最大30%の軽量化を実現した「RIVER 2」は、わずか3.5kgの重量で、これまで以上に携帯性や利便性が向上しました。アウトドアでのアクティビティや充電の手間を軽減し、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。ポータブル電源市場最上級の長期的価値を提供し、できるだけ多くの人々が持続可能なエネルギー革新の最新技術にアクセスできることを目指しています。

X-Stream技術で快速充電



EcoFlow独自のX-Stream技術を採用した「RIVER 2」シリーズは、「RIVER 2」「RIVER 2 Max」なら約60分、最大容量の「RIVER 2 Pro」でもわずか70分で満充電が可能です。短時間で満充電可能なため、急な持ち出しや充電を忘れがちな方でも対応できます。また、最大220Wの太陽光発電に対応し、EcoFlowのソーラーパネルを使用すれば、約3時間で満充電されます。

アプリで操作も可能

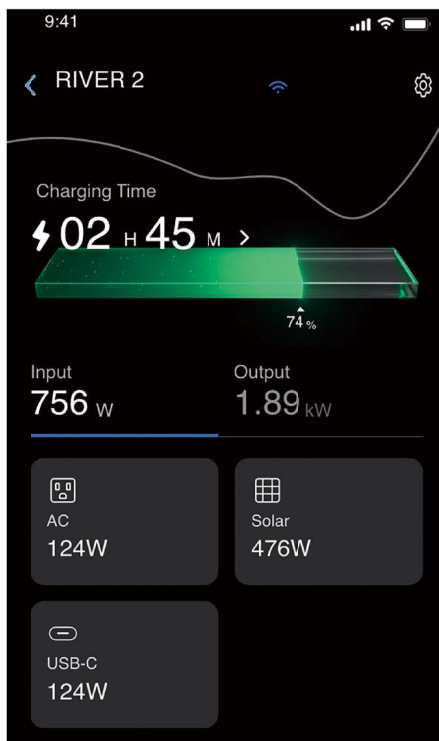

お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。

過負荷の心配なしで大容量電力供給



「RIVER 2」の容量は256Whで定格出力300W、「RIVER 2 Max」の容量は512Whで定格出力500W、「RIVER 2 Pro」の容量は768Whで定格出力800Wです。さらに、X-Boost機能^{※1,2,3}を利用して、最大450W～1,000Wまでの電気製品へ給電できます。さらに、「RIVER 2」シリーズは、充電しながら他のデバイスへの給電にも対応しています（パススルー機能）。

- ※1.X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例: エアコン、コンプレッサーなど)。
- ※2.X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。
- ※3.本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりも、パワーが弱くなりますので予めご了承ください。

シガーソケットやソーラーパネル充電もちろん可能

シガーソケット充電



シガーソケット充電 (12V)
RIVER 2 : 約3時間
RIVER 2 Max : 約6時間
RIVER 2 Pro : 約9時間

ソーラーパネル充電



EcoFlow 160Wソーラーパネル1枚使用^{※4}
RIVER 2 : 約2.5～5時間
RIVER 2 Max : 約5～10時間
RIVER 2 Pro : 約7.5～15時間

※4.ご利用のソーラーパネルの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。